COBRA EUROPE

Le 30/05/2011

FICHE TECHNIQUE

DELTA PROFIL 250/2 – 600 - 3+1 CLOSE T32 P460 SY

CONSTRUCTION - CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Type tissu : Chaîne - Trame		Polyester - Polyamide
Nombre de plis		2
Epaisseur bande	ISO 583	6,4 ± 0,3 mm
Epaisseur du revêtement supérieur	ISO 583	3 - 0,2 mm
Epaisseur du revêtement inférieur	ISO 583	1 - 0,2 mm
Tolérance sur la largeur	ISO 251	± 1%
Poids moyen (indicatif) avec chevron		7,1 kg/ml

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Résistance à la rupture Chaîne	ISO 283	> 250 N/mm
Allongement à la rupture Chaîne	ISO 283	> 10%
Allongement sous charge de référence 10%	ISO 283	< 1,5%
Adhérence entre revêtement et carcasse	ISO 252	> 4 N/mm
Adhérence entre plis	ISO 252	> 4,5 N/mm

CARACTERISTIQUES DU REVETEMENT

Résistance à la rupture	ISO 37	> 20 Mpa
Allongement à la rupture	ISO 37	> 400%
Indice d'abrasion	ISO 4649	< 150 mm^3

CHEVRON

Hauteur	32 ± 1mm

Largeur Bande B.W	Plage Chevron C.W	Pas Chevron C.P	Largeur Bords P.A	Hauteur Chevron C.H
600	460	330	70	32
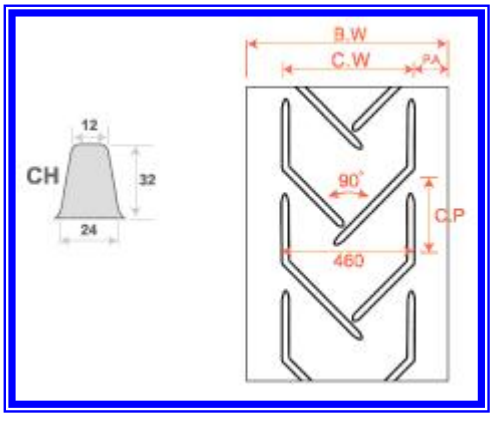
Longueur Bobine maximum : 120m